

---

# Konfiguration für Outlook my.chilimail.ch

---


## Konfigurierungsanleitung am Beispiel von Outlook 2013

### Grundlegende Vorkehrungen

Beim erstmaligen Starten wird direkt ein Assistent ausgeführt. Klicken Sie hier auf [Weiter] und beantworten Sie die nachfolgende Frage „Möchten Sie ein E-Mail-Konto konfigurieren“ mit [Ja] und klicken Sie anschliessend erneut auf [Weiter].

**Falls Sie bereits ein E-Mail Konto hinzugefügt haben** können Sie diesen Assistenten mit Datei - Konto hinzufügen öffnen.

Sie Sollten nun folgendes Fenster vor sich haben.

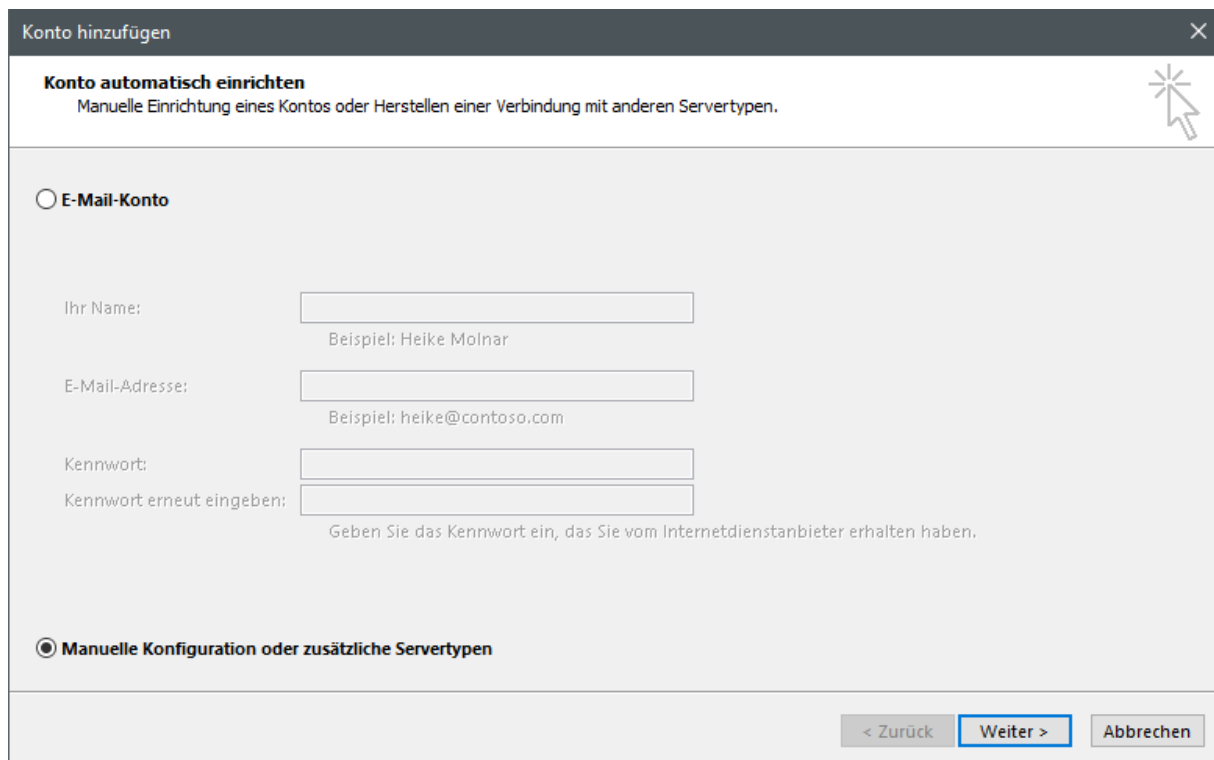


Wählen Sie hier die Option „Manuelle Konfiguration oder zusätzliche Servertypen“ aus und klicken Sie anschliessend auf [Weiter].

## Einrichtung des Accounts

Wählen Sie im nachfolgenden Schritt die Option „POP oder IMAP“ und klicken Sie auf [Weiter]:

Konto hinzufügen ✕

**Dienst auswählen** 

**Microsoft Exchange Server oder kompatibler Dienst**  
Verbindung mit einem Exchange-Konto herstellen und auf E-Mail-Nachrichten, Kalender, Kontakte, Aufgaben und Voicemail zugreifen


**Mit Outlook.com oder Exchange ActiveSync kompatibler Dienst**  
Stellen Sie eine Verbindung mit einem Dienst, wie etwa Outlook.com, her, um auf E-Mail, Kalender, Kontakte und Aufgaben zuzugreifen

**POP oder IMAP**  
Verbindung mit einem POP- oder IMAP-E-Mail-Konto herstellen

Im nachfolgenden Fenster wählen Sie bei „Kontotyp“ [POP3] oder [IMAP]. Bei „Postausgangsserver“ und „Posteingangsserver“ verwenden Sie jeweils die Domain „my.chilimail.ch“. Als Benutzername müssen Sie Ihre E-Mail Adresse verwenden.

Wenn Sie die Restlichen Daten eingegeben haben klicken Sie auf [Weitere Einstellungen] um sicherzugehen dass alles richtig eingerichtet ist.

Konto hinzufügen ✕

**POP- und IMAP-Kontoeinstellungen**  
Geben Sie die E-Mail-Servereinstellungen für Ihr Konto ein. 

<p><b>Benutzerinformationen</b></p> <p>Ihr Name: <input type="text" value="Max Muster"/></p> <p>E-Mail-Adresse: <input type="text" value="m.muster@mustermail.ch"/></p> <p><b>Serverinformationen</b></p> <p>Kontotyp: <input style="border: 1px solid #ccc;" type="text" value="POP3"/></p> <p>Posteingangsserver: <input type="text" value="my.chilimail.ch"/></p> <p>Postausgangsserver (SMTP): <input type="text" value="my.chilimail.ch"/></p> <p><b>Anmeldeinformationen</b></p> <p>Benutzername: <input type="text" value="m.muster@mustermail.ch"/></p> <p>Kennwort: <input type="password" value="*****"/></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Kennwort speichern</p> <p><input type="checkbox"/> Anmeldung mithilfe der gesicherten Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich</p>	<p><b>Kontoeinstellungen testen</b></p> <p>Wir empfehlen Ihnen, das Konto zu testen, damit sichergestellt ist, dass alle Einträge richtig sind.</p> <p><input type="button" value="Kontoeinstellungen testen ..."/></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Kontoeinstellungen durch Klicken auf "Weiter" automatisch testen</p> <p><b>Neue Nachrichten übermitteln in:</b></p> <p><input checked="" type="radio"/> Neue Outlook-Datendatei</p> <p><input type="radio"/> Vorhandene Outlook-Datendatei</p> <p><input style="width: 100%;" type="text"/> <input type="button" value="Durchsuchen"/></p> <p style="text-align: right;"><input checked="" type="button" value="Weitere Einstellungen"/></p>
---	---

Wechseln Sie in den Tab „Postausgangsserver“ und setzen Sie einen Haken bei „Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung.“

The screenshot shows the 'Postausgangsserver' tab of the 'Internet-E-Mail-Einstellungen' dialog. The 'Allgemein' tab is selected. The following options are visible:

- Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung
  - Gleiche Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden
  - Anmelden mit
    - Benutzername:
    - Kennwort:
    - Kennwort speichern
    - Gesicherte Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich
  - Vor dem Senden bei Posteingangsserver anmelden

Buttons: OK, Abbrechen

Wechseln Sie anschliessend in den Tab „Erweitert“ und stellen Sie sicher dass der Posteingangsserver und der Postausgangsserver richtig, also wie in der nachfolgenden Illustration, eingerichtet sind. Falls Sie Internet über Swisscom/Bluewin beziehen, sollte der Postausgangsserver 587 statt 25 lauten.

The screenshot shows the 'Erweitert' tab of the 'Internet-E-Mail-Einstellungen' dialog. The following settings are visible:

- Serveranschlussnummern
  - Posteingangsserver (POP3): 110
  - Server erfordert eine verschlüsselte Verbindung (SSL)
  - Postausgangsserver (SMTP): 25
  - Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp: Keinen
- Servertimeout
  - Kurz  Lang 1 Minute
- Übermittlung
  - Kopie aller Nachrichten auf dem Server belassen
    - Vom Server nach 14 Tagen entfernen
    - Entfernen, wenn aus "Gelöschte Elemente" entfernt

Buttons: OK, Abbrechen

### **Abschliessend**

Das war eigentlich auch schon alles. Klicken Sie nun auf [Ok] und anschliessend auf [Weiter].

Nachdem Sie auf [Weiter] geklickt haben, sollte dieses kleine Fenster aufgehen, welches bei richtiger Konfiguration Ihnen bestätigt, dass es erfolgreich getestet wurde. Klicken Sie abschliessend auf [Schliessen].

Die Konfiguration sollte nun abgeschlossen sein.

Falls das Postfach bei Ihnen immer noch nicht funktioniert können Sie uns gerne unter [info@chili.ch](mailto:info@chili.ch) oder telefonisch unter 044 315 90 00 kontaktieren.